



**Equiassiste®**



Empresa Certificada




[www.equiassiste.pt](http://www.equiassiste.pt)

# MondialLift - Elevador de Dupla Tesoura 4,5 Ton. Alinhamento Total

Devido à sua história, poder-se-á dizer que a MONDIAL LIFT é o "inventor" dos elevadores de tesoura.

Todos os seus produtos respeitam integralmente, e estão conforme, a directiva europeia 98/37/CE e a norma europeia EN1493.

## TIGER 45

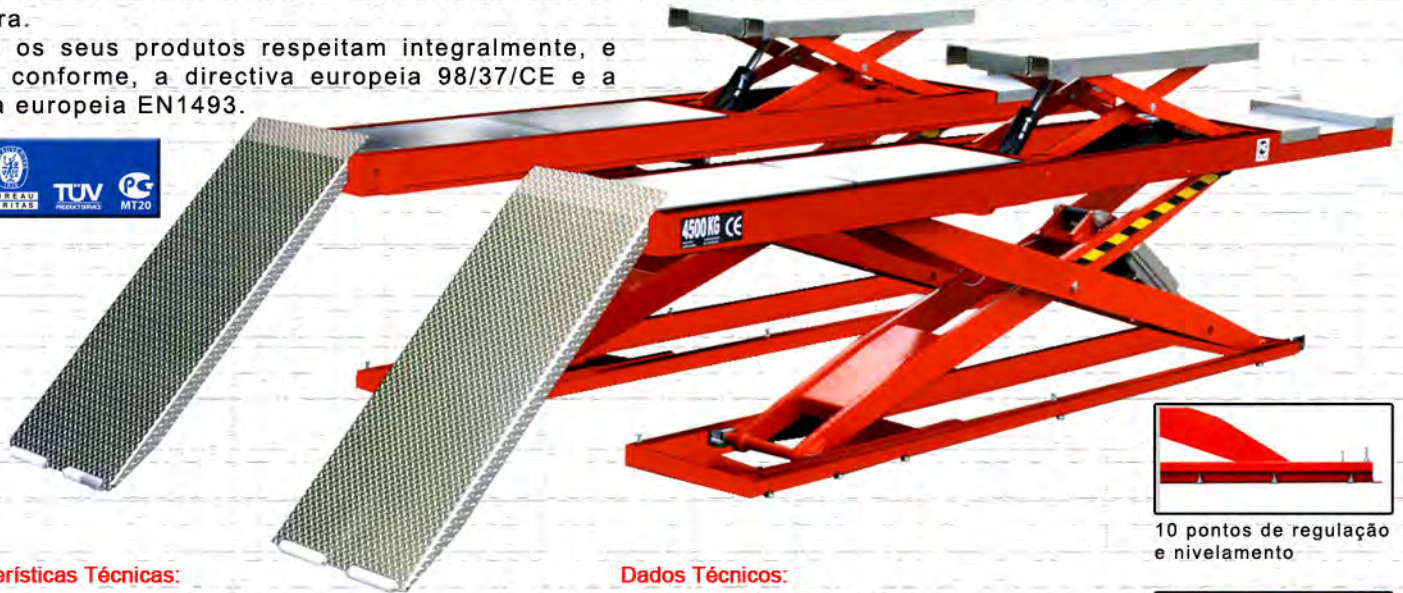

### Características Técnicas:

- » Versão encastrado ou sobre o solo.
- » Sincronismo hidráulico das plataformas
- » Segurança mecânica e cremalheira sobre os pistons
- » Segurança hidráulica através de válvula
- » Válvula de segurança contra sobrecargas
- » Válvula de controlo de descida
- » Dispositivo de segurança para o nivelamento das plataformas; fotocélula
- » 10 niveladores/reguladores de solo
- » Guia para alojamento de elevador auxiliar e kit de iluminação (não incluído)
- » Dispositivo para descida manual
- » Sinal acústico e luminoso na última fase de descida
- » Comandos em baixa tensão (24V)

### Dados Técnicos:

- » Funcionamento; electro-hidráulico
- » Capacidade; 4.500Kg (ambas as tesouras)
- » Altura máxima; 1775mm encastrado  
2040mm sobre o solo
- » Altura máx. elev.auxiliar; 450mm
- » Comprimento das plataformas; 4800mm
- » Largura das plataformas; 660mm
- » Tempo de subida; 45 seg. Elev. principal  
15 seg. Elev. auxiliar
- » Motor; trifásico 230/400V - 3 Kw - 50Hz
- » Alimentação pneumática; 4/8 bar

### Equipamento Standard:

- » 4 Suportes de borracha; 40mm(Alt)
- » 2 Metros de kit de tubos/cabos
- » Guia lateral para "macaco" auxiliar



10 pontos de regulação e nivelamento



Pratos oscilantes




Tampas ajustáveis para pratos de alinhamento




"Macaco" auxiliar

### Medidas: Encastrado no solo:

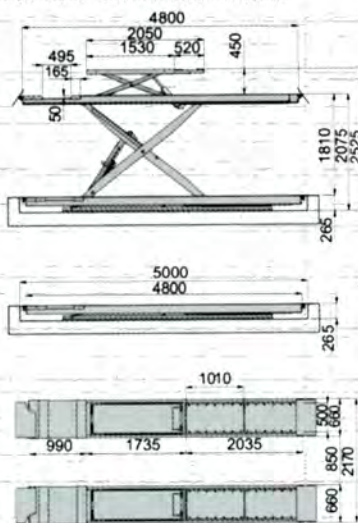

### Medidas: Sobre o solo:

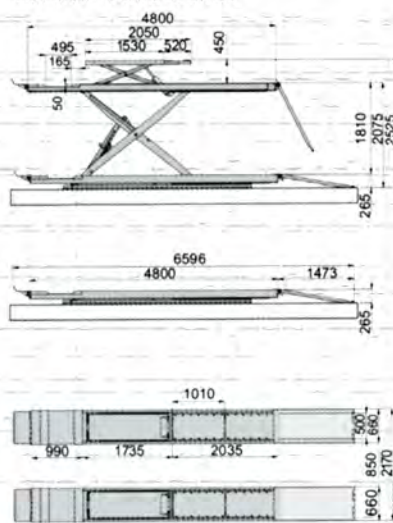

TIGER 45GT

KP40 (kit sobre o solo)  
KLU45 (kit iluminação 24V)

TIGER 45 S (plataformas lisas)

Capacidade; 2.000Kg  
Altura de elevação; 205mm  
Bomba; Manual ou Pneumática  
Largura máx.; 1605mm

JK2M (bomba manual)

JK2P (bomba pneum.)

Capacidade; 2.800Kg  
Altura de elevação; 205mm  
Bomba; Manual ou Pneumática  
Largura máx.; 1605mm

JK2,8M (bomba manual)

JK2,8P (bomba pneum.)

Kit1T145S (1M prolong. tubos+cabos)