


Elevador de 2 Colunas (sem base) 5.0 Ton.

SDE 2250 LIKA

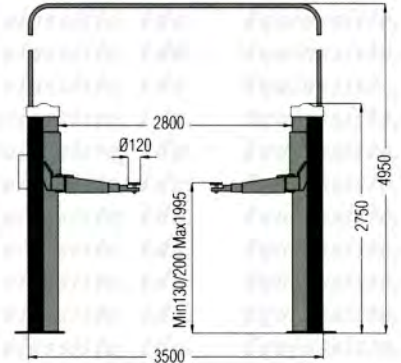


Este elevador é fornecido com uma altura mínima dos suportes de 120mm e está equipado com 4 braços compridos de 3 extensões.


Sem Base

- » Elevador homologado CE
- » Comandos de baixa tensão
- » Altura de subida superior a 2 M
- » Motor especial de alto rendimento para garantir potência e duração elevada durante muito tempo. Fornecido com térmicos de protecção.
- » Fusos em aço de alta qualidade fabricado a frio.
- » Fêmeas principais, e de segurança, em bronze de alta qualidade.
- » Lubrificação permanente e automática das fêmeas de modo a garantir uma lubrificação eficaz e necessária durante os constantes movimentos de subida e descida.
- » "Carro" de braços exterior à coluna, guiado em 10 pontos por patins de baixa fricção, que assegura uma subida equilibrada e firme mesmo em condições de carga assimétrica impedindo transmissão de folgas aos fusos e às fêmeas.
- » Bloqueador e desbloqueador de braços automático.


Prolongamentos opcionais



- S 121A19 (H=80MM)
- S 121A18 (H=120MM)
- S 121A7 (H=200MM)



- 4 Prolongamentos especiais para:
- Fiat Ducato,
 - Peugeot Boxer,
 - Citroen Jumper
 - S 224A3 (H=80MM)
 - S 224A4 (H=140MM)



- 2+2 Prolongamentos especiais para:
- Mercedes Sprinter
 - VW LT
 - Ford Transit
 - S 305A9

