


## Elevador de 2 Colunas (sem base) 3,2 Ton.

### SDE 2337

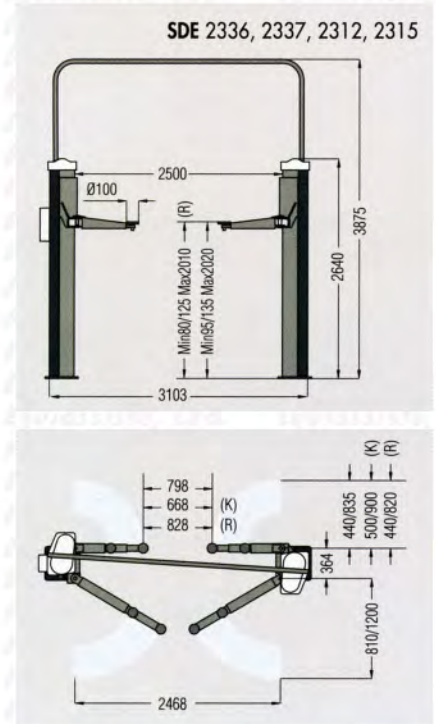

## Sem Base

- » Elevador homologado CE
- » Comandos de baixa tensão
- » Altura de subida superior a 2 M
- » Motor especial de alto rendimento para garantir potência e duração durante muito tempo. Fornecido com térmico de protecção.
- » Fuso em aço de alta qualidade fabricado a frio.
- » Fêmea principal, e de segurança, em bronze de alta qualidade.
- » Lubrificação permanente e automática das fêmeas de modo a garantir uma lubrificação eficaz durante os movimentos de subida e descida.
- » "Carro" de braços exterior à coluna, guiado em 10 pontos por patins de baixa fricção, que assegura uma subida equilibrada e firme mesmo em condições de carga assimétrica impedindo transmissão de folgas ao fuso e às fêmeas.
- » Bloqueador e desbloqueador de braços automático.
- » Elevador sem base, que permite a máxima comodidade de movimentos.
- » A sincronização electro-mecânica faz com que o elevador mantenha um desnível até um máximo de 20mm.

