



Equiassiste®



Empresa Certificada



www.equiassiste.pt

Elevador de Dupla Tesoura 5 Ton.

Alinhamento Total

LION 50 GT

Devido à sua história, poder-se-á dizer que a VTN MECCANICA é o "inventor" dos elevadores de tesoura.

Todos os seus produtos respeitam integralmente, e estão conforme, a directiva europeia 98/37/CE e a norma europeia EN1493.



Características Técnicas:

- » Versão encastrado ou sobre o solo.
- » Sincronismo hidráulico das plataformas
- » Segurança mecânica e cremalheira sobre os pistons
- » Segurança hidráulica através de válvula
- » Válvula de segurança contra sobrecargas
- » Válvula de controlo de descida
- » Dispositivo de segurança para o nivelamento das plataformas; fotocélula
- » 10 niveladores/reguladores de solo
- » Guia para alojamento de elevador auxiliar e kit de iluminação (não incluído)
- » Dispositivo para descida manual
- » Sinal acústico e luminoso na última fase de descida
- » Comandos em baixa tensão (24V)

Dados Técnicos:

- » Funcionamento; electro-hidráulico
- » Capacidade; 5.000Kg (ambas as tesouras)
- » Altura máxima; 1815mm encastrado
2150mm sobre o solo
- » Altura máx. elev.auxiliar; 450mm
- » Comprimento das plataformas; 5000mm
- » Largura das plataformas; 660mm
- » Tempo de subida; 45 seg. Elev. principal
15 seg. Elev. auxiliar
- » Motor; trifásico 230/400V - 3 Kw - 50Hz
- » Alimentação pneumática; 4/8 bar

Equipamento Standard:

- » 4 Suportes de borracha; 40mm(Alt)
- » 2 Metros de kit de tubos/cabos
- » Guia lateral para "macaco" auxiliar



10 pontos de regulação e nivelamento




Pratos oscilantes



Tampas ajustáveis para pratos de alinhamento

Medidas: Encastrado no solo:

Medidas: Sobre o solo:

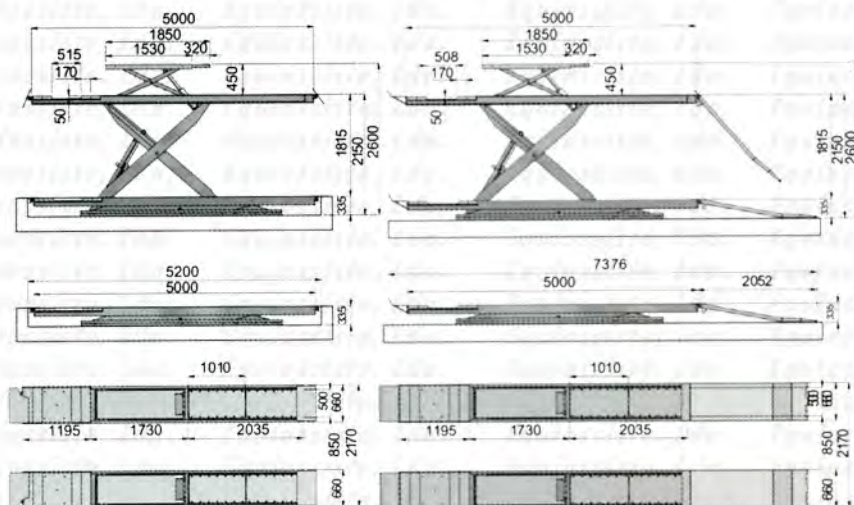

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, lda

Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia Tel:227 877 150 Fax:227 877 160

www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt