

TIG 180 HF

Equipamento para soldadura através de varetas.



Equipamento ideal para a soldadura de ligas de alumínio, aço ou Inox. Soldaduras profundas e enchimentos. Permite derreter varetas de vários tipos de ligas, de forma rápida e intensa, devido à potência INVERTER, de série, incorporada neste equipamento. Tradicionalmente, nas oficinas de automóveis, a liga mais utilizada é a de Alumínio.



Homologações



Certificações



Prémios



Alumínio

| | | |
|---------|--------------------------|--------|
| Varetas | Caixa de 5 kg Ø 1,6 L 1m | 087170 |
| | Caixa de 5 kg Ø 2 L 1m | 087187 |
| | Caixa de 5 kg Ø 2,4 L 1m | 087194 |


Kit de Acessórios

Incluído em TIG 180 AC/DC

Kit de Ace.TIG

Tocha MIG

Alicates

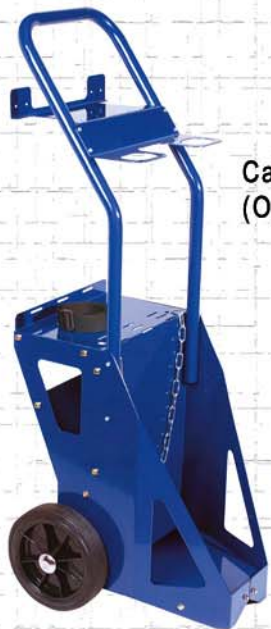

Carro de Transporte (Opcional)



Manómetros (Não incluído)



| 50/60 HZ V | A | Ø mm | U ₀ V | U _{ocv} START VOLTAGE V | mm ² | MMA | | TIG | | IP | CE NORM. | cm | kg | | |
|---------------|----|-------|---------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----|----------|----|---------|-------------|----|
| | | | | | | I ₂ A | X _A | X _A | I ₂ A | | | | | | |
| 230 | 16 | 1,6>4 | 85 | 85 | 35/50 | 160 | 150 | 120 | 160 | 120 | 180 | 21 | 60974/1 | 19x36 x32,5 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----|-------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|---------|-------------|----|
| Gysmi TIG 180 HF AC/DC | 230 1ph | 16 | 1,6>4 | 85 | 85 | 35/50 | 160 | 150 | 120 | 160 | 120 | 180 | 21 | 60974/1 | 19x36 x32,5 | 11 |
|-------------------------------|---------|----|-------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|---------|-------------|----|