



Homologações

Certificações

Prémios



Arrefecimento a Ar e Líquido

# SOLDADURA POR PONTOS - Gyspot BP LCX INVERTER

## GYSOT BP LCX INVERTER

- 13 000 A • 550 daN**  
Arrefecimento a Líquido  
Cable : L = 2,5m - Ø = 200 mm<sup>2</sup>
- Arrefecimento a Ar  
Cable : L = 2,5m - Ø = 150 mm<sup>2</sup>


Aço Macio, HSS, UHSS & Aço Boro

Regulação automática de:

- Espessura
- Potência de soldadura

### BODYPROTECT TECHNOLOGY

UNIQUE ELECTRO-MAGNETIC FIELD PROTECTION by GYS

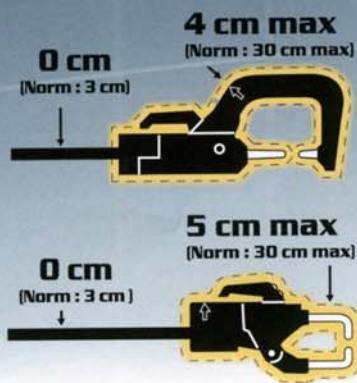

#### ©BODYPROTECT

O sistema BODYPROTECT, patenteado e de propriedade GYS, reduz ao mínimo os campos magnéticos gerados pelo equipamento, protegendo eficazmente o operador.

Compliant : Directive 2004-40-CE  
Certified by : Laboratory



Painel Digital

A soldadura por pontos de máxima tecnologia.

### DUPLA PINÇA

- Apta para soldadura em aço tradicionais assim como para aços especiais tipo HSS, UHSS e aço BORO.
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia BODY PROTECTE
- Regulação automática da força de aperto e intensidade de soldadura.
- Cartão de memória, que permite inúmeras funções, tais como, rastreabilidade dos pontos de soldadura e memorização dos parâmetros pessoais. Um ficheiro PDF pode ser criado e personalizado de modo a cumprir diversas funções de impressão e arquivo.



Capa de proteção  
Ref. 050853

GYSOT INVERTER BP LCX  
Ref.019676

| 50/60Hz | I <sub>RMS</sub> | mm           | U <sub>0</sub> | Cabos (L / Ømm <sup>2</sup> )     | 100% Cu | cm        | kg  |
|---------|------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----|
| 3x 400  | 32 (D) 13000     | 3+3+3, 1,5+3 | 16             | 2,5m / 200 Líquido, 2,5m / 150 Ar | •       | 65x80x205 | 180 |