




Aqua Ambient

l b é r i c a

AquaDEC-N

Decantador de Areias, Lodos ou Gorduras

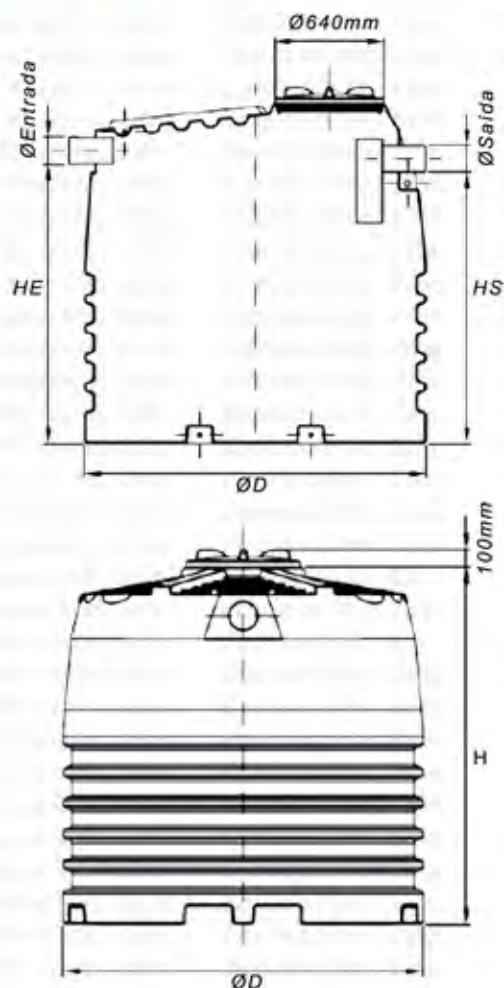

De acordo com a normativa atual, para assegurar uma correta separação de hidrocarbonetos, deve instalar-se previamente um separador de areias, lamas ou gorduras, com uma capacidade mínima de 300 vezes o tamanho nominal (NS) do separador de hidrocarbonetos. No caso de uma lavagem de veículos, a decantação mínima deve ser de 5.000 lts.

O decantador de Areias, lamas ou gorduras AquaDEC-N, está dotado de tampa em espiral que permite qualquer inspeção ou observação, assim como a correcta remoção de gorduras ou matérias flutuantes.

O esvaziamento de areias, lamas ou partículas inertes, fica deste modo também assegurado.

O decantador dispõe de ligações de entrada em PVC, ligações de saída de águas depuradas, também em PVC, assim como juntas de neopreno, distribuidor tipo "T", na saída, e tampa de inspeção.

MODELO	Capacidade l	Altura H mm	$\varnothing D$ mm	HE mm	HS mm	\varnothing Ent. mm	\varnothing Saíd. mm	Tampa (dt) mm
AquaDEC-N 500	500	905	1200	545	495	110	110	640
AquaDEC-N 1000	1000	1305	1200	945	895	110	110	640
AquaDEC-N 2000	2000	1600	1600	1300	1250	160	160	640
AquaDEC-N 3000	3000	1950	1600	1630	1580	160	160	640
AquaDEC-N 5000	5000	2105	2000	1650	1600	160	160	640