





## Opcionais para Estufas de Pintura

### Iluminação Inferior

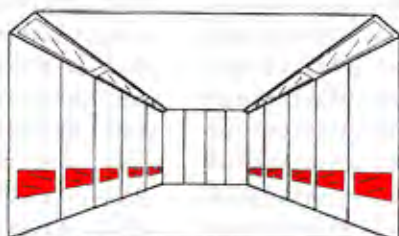

Comprim. Estufa	Nº de Zonas Tubos	Potência total	Ref.
5,54 M	12/2x18W	432W	II 2T 432
5,54 M	12/3x18W	648W	II 3T 648
6,44 M	14/2x18W	504W	II 2T 504
6,44 M	14/3x18W	756W	II 3T 756
7,34 M	16/2x18W	576W	II 2T 576
7,34 M	16/3x18W	864W	II 3T 864

### Módulo de Ensaio de Cores

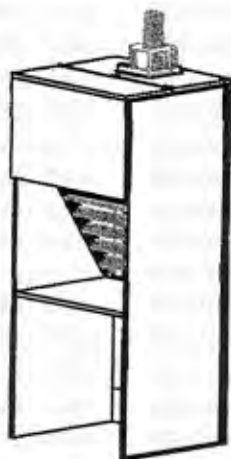

- Equipamento utilizado para realizar ensaios de pintura e pequenos trabalhos.
- Construído em chapa galvanizada plastificada, com um tratamento de 5 camadas de tinta de poliéster.
- Iluminação totalmente montada em zona estanque.
- Grupo de extracção de ar que garante uma velocidade mínima na zona de pintura de 0,30 m/seg.
- Zona filtrante para realização de ensaios ou, pintura de pequenas peças.

Fundo Ext.	Comp. Ext	Larg. Ext	Caudal M3/h	Ilumin. W	Superf. Filtrante	Ref.
1,00M	2,50M	1,00	2.100	36	1	PP 100 90 247
1,00M	2,50M	2,00	2.100	116	2	PP 200 90 247

### Ventilador



Designação	Ref.
Ventilador Duplo	15/15
Ventilador Duplo	18/18

### Queimador a Gasóleo



Designação	Ref.
Queimador a Gasóleo	MAX 12 (50Hz)